

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 138/2023

O Município de Tianguá, através do Setor de Compras, Cotação de Preços e Cadastro de Prestadores de Serviços e Fornecedores torna público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, em até 10 (dez) dias a partir desta publicação, cotações de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (NÃO REMOLDADOS E NÃO RECAUCHUTADOS) DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.** Tianguá-CE 29 de maio de 2023. Joelson Max da Silva Amaral – Encarregado do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir com o papel timbrado da empresa).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Interessado: Secretaria Municipal de Finanças

Ao: Setor de Compras

EMPRESA/NOME:					
CNPJ/CPF:					
TELEFONE: ()		/ ()		E-MAIL:	
END:				Nº	
BAIRRO/LOCALIDADE:			CEP:	CIDADE:	
ESTADO:					

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CÂMARA DE AR ARO 19, PARA APLICAÇÃO EM PNEU D 90/90.19, COM CERTIFICADO DO INMETRO, PARA USO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/ NXR 125 BROS KS, ANO 2004.	Unidade	8			
02	CAMARA DE AR PARA PNEU 10.00R20, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE.	Unidade	30			
03	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80-18, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001,	Unidade	8			



	PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS					
04	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.00R24, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MOTONIVEADORA 120K.	Unidade	36			
05	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5/25 R14, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS.	Unidade	56			
06	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5R25, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS	Unidade	25			
07	CÂMARA DE AR 80/100.18	Unidade	3			
08	CÂMARA DE AR 90/90.18	Unidade	2			
09	CÂMARA DE AR ARO 17, PARA APLICAÇÃO EM PNEU T 110/90.17, COM CERTIFICADO DO INMETRO, PARA USO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/ NXR 125 BROS KS, ANO 2004.	Unidade	12			
10	CÂMARA DE AR ARO 18, PARA APLICAÇÃO EM PNEU D 80/100.18 - T 90/90.18, COM CERTIFICADO DO INMETRO, PARA USO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011.	Unidade	22			
11	CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.00 - R20 RADIAL, COM CERTIFICADO 1209001, PARA APLICAÇÃO EM ÔNIBUS.	Unidade	130			
12	CÂMARA DE AR PARA PNEU 700 ARO 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA – GRADE ARADORA	Unidade	8			
13	CÂMARA DE AR PARA PNEU 9.00 - R 20, COM CERTIFICADO 1209001, PARA APLICAÇÃO EM ÔNIBUS.	Unidade	118			
14	CÂMARAS DE AR 14.9 - 24 (DIANTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA	Unidade	15			
15	CÂMARAS DE AR 18.4 - 34 (TRASEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA	Unidade	15			
16	CÂMERA DE AR 110/90.17 TRASEIRO	Unidade	22			
17	CÂMERA DE AR 90/90.19 DIANTEIRO	Unidade	26			



18	FITAS PROTETORAS 14.9 - 24 (DIANTEIRO) E 18.4 - 34 (TRASEIRO), E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS.	Unidade	30			
19	PNEU 9.00 - 20, TIPO COM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE L, ÍNDICE DE CARGA 141/139 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO PARA USO DE ÔNIBUS.	Unidade	90			
20	PNEU DIANTEIRO 80/100.18, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, TIPO COM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE P, ÍNDICE DE CARGA 47, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO, TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011.	Unidade	8			
21	PNEU DIANTEIRO 90/90.19, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, TIPO COM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE P, ÍNDICE DE CARGA 52, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO, TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/ NXR 125 BROS KS, ANO 2004.	Unidade	8			
22	PNEU TRASEIRO 110/90.17, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, TIPO COM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE P, ÍNDICE DE CARGA 60, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER	Unidade	12			



	REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO, TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/ NXR 125 BROS KS, ANO 2004.					
23	PNEU TRASEIRO 90/90.18, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, TIPO COM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE P, ÍNDICE DE CARGA 57, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO, TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011.	Unidade	12			
24	PNEU 10.00-R20 RADIAL TIPO COM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE J, ÍNDICE DE CARGA 146/143 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade	136			
25	PNEU 110/90.17 TRASEIRO	Unidade	44			
26	PNEU 12.5/80-18 10 LONAS - DIANTEIRO, PARA USO EM RETROESCAVADEIRA 3CX, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO	Unidade	8			
27	PNEU 13.00-24 18 LONAS, PARA USO EM ROLO COMPACTADOR MULLER.	Unidade	2			
28	PNEU 14.00R24 G2/L2 12 LONAS RADIAL DE TRAÇÃO PARA USO EM MOTONIVELADORAS, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade	30			
29	PNEU 165/70 R13, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM	Unidade	36			

	CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 83 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO). TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOBI EASY, ANO 2016					
30	PNEU 17.5/25 R14 12/16 LONAS - PARA USO EM MOTONIVELADORA GR1803BR, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade	48			
31	PNEU 17.5-25 12 LONAS L2-TRASEIRO, PARA USO EM RETROESCAVADEIRA 3CX, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO	Unidade	8			
32	PNEU 17.5R25 16 LONAS - L3, PARA USO EM PÁ CARREGADEIRA W130, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade	16			
33	PNEU 175/65 R14, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 86 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO TOYOTA ETIOS HB XS 1.5, ANO 2014	Unidade	32			
34	PNEU 175/70 R13	Unidade	4			
35	PNEU 175/70 R14, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade	162			



	TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA USO EM VEÍCULO FIORINO 1.4 FLEX.				
36	PNEU 185/60 R15, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO AGILE LT ANO 2010	Unidade	32		
37	PNEU 185/65 R15, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MONTANA AMBULÂNCIA ANO 2015	Unidade	56		
38	PNEU 185/65 R17	Unidade	8		
39	PNEU 195/65 R15, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 91 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM	Unidade	32		



	VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ, ANO 2010					
40	PNEU 205/55 R16 ESPECIFICAÇÃO: PNEUS NOVOS COM MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRO USO, NÃO PODENDO SER RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMODELADOS, OS PNEUS DEVERÃO ATENDER AOS TERMOS, DIRETRIZES E CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO INMETRO, DEVENDO TER IMPRESSO O SELO DE VISTORIA DO INMETRO E APRESENTAR A GARANTIA DE FÁBRICA DA VALIDADE DOS PNEUS. OS PNEUS DEVERÃO SER DE 1ª LINHA, COM O MÁXIMO DE 01 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO À DATA DO FORNECIMENTO, E TER PRAZO DE GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS MERCADORIAS	Unidade	10			
41	PNEU 205/60 R15, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 91 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA USO EM VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA 1.6, ANO 2017	Unidade	48			
42	PNEU 205/60 R16, TIPO ESTRUTURA CARÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 92 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE	Unidade	24			



	SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT, ANO 2019.					
43	PNEU 215/75 R16, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE R, ÍNDICE DE CARGA 113 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO). TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO FIAT DUCATO CONFORT, ANO 2019.	Unidade	24			
44	PNEU 215/75 R17-5 12 LONAS, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMERA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE L, ÍNDICE DE CARGA 126/124 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. PARA VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DELIVERY 9.160, ANO 2015 E MICRO-ÔNIBUS IVECO CITY CLASS, ANO 2011.	Unidade	114			
45	PNEU 225/70 R16, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 107 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM MT D4, ANO 2016	Unidade	32			



46	PNEU 225/75 R15, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE S, ÍNDICE DE CARGA 106 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO M.BENZ 313 CDI SPRINTER VAN, ANO 2010.	Unidade	16			
47	PNEU 225/75 R16, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE R, ÍNDICE DE CARGA 118/116 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER ANO 2016.	Unidade	72			
48	PNEU 235/75 R15	Unidade	8			
49	PNEU 265/70 R16, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 112, OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4 CD4X4 ANO 2010	Unidade	24			



50	PNEU 275/80 R22 - , 12 LONAS, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE L, ÍNDICE DE CARGA 149/146 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO PARA USO DE ÔNIBUS.	Unidade	162			
51	PNEU 275/80 R22.5, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE L, ÍNDICE DE CARGA 149/146 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade	12			
52	PNEU 3.5 R8	Unidade	8			
53	PNEU 700 X 16 AT52 10 LONAS 113/112L TT (LISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA – GRADE ARADORA	Unidade	4			
54	PNEU 80/100.18	Unidade	3			
55	PNEU 90/90.18	Unidade	2			
56	PNEU 90/90.19 DIANTEIRO	Unidade	22			
57	PNEUS 14.9 - 24 (DIANTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA	Unidade	15			
58	PNEUS 18.4 - 34 (TRASEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA	Unidade	15			
59	PROTETOR ARO 16 PARA PNEU 700 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA – GRADE ARADORA	Unidade	8			
60	PROTETOR CÂMARA DE AR, ARO 20 PARA APLICAÇÃO EM PNEUS 9.00 R 20 E 10.00 R20	Unidade	280			
61	PROTETOR CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU 14.00 R24	Unidade	36			
62	PROTETOR CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU 17.5/25 R14	Unidade	56			
63	PROTETORA CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU 12.5/80-18	Unidade	10			



64	PROTETORA CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU 17.5R25	Unidade	25			
VALOR GLOBAL						

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ _____ por
extenso (_____).

Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização de softwares, seguros, contribuições sociais e demais despesas com pessoal e outras que possam incidir, bem como taxa de administração, lucro etc.

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data, _____ de _____ de 2023.

Assinatura

OBS: Mais informações poderão ser obtidas através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tianguá pelo e-mail: compras@tiangua.ce.gov.br e Fone: (88) 3671-2288.

Tianguá-CE, 29 de maio de 2023.


JOELSON MAX DA SILVA AMARAL
Encarregado do Setor de Compras

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (NÃO REMOLDADOS E NÃO RECAUCHUTADOS) DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	SME	SESA	SEADE	ASTT	SEINFRA	SICOMDEE	SETAS	TOTAL
01	CÂMARA DE AR ARO 19, PARA APLICAÇÃO EM PNEU D 90/90.19, COM CERTIFICADO DO INMETRO, PARA USO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/ NXR 125 BROS KS, ANO 2004.	Unidade		8						8
02	CAMARA DE AR PARA PNEU 10.00R20, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE.	Unidade					30			30
03	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80-18, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS	Unidade					8			8
04	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.00R24, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MOTONIVEADORA 120K.	Unidade					36			36
05	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5/25 R14, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS.	Unidade					56			56
06	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5R25, COM CERTIFICAÇÃO ISO9001, PARA APLICAÇÃO EM MÁQUINAS	Unidade					25			25
07	CÂMARA DE AR 80/100.18	Unidade							3	3
08	CÂMARA DE AR 90/90.18	Unidade							2	2
09	CÂMARA DE AR ARO 17, PARA APLICAÇÃO EM PNEU T 110/90.17, COM CERTIFICADO DO INMETRO, PARA USO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/ NXR 125 BROS KS, ANO 2004.	Unidade		12						12
10	CÂMARA DE AR ARO 18, PARA APLICAÇÃO EM PNEU D 80/100.18 - T 90/90.18, COM CERTIFICADO DO INMETRO, PARA USO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011.	Unidade		20					2	22
11	CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.00 - R20 RADIAL, COM CERTIFICADO 1209001, PARA APLICAÇÃO EM ÔNIBUS.	Unidade	130							130
12	CÂMARA DE AR PARA PNEU 700 ARO 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA - GRADE ARADORA	Unidade			8					8
13	CÂMARA DE AR PARA PNEU 9.00 - R 20, COM CERTIFICADO 1209001, PARA APLICAÇÃO EM ÔNIBUS.	Unidade	118							118
14	CÂMARAS DE AR 14.9 - 24 (DIANTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA	Unidade			15					15
15	CÂMARAS DE AR 18.4 - 34 (TRASEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA	Unidade			15					15

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	SME	SESA	SEADE	ASTT	SEINFRA	SICOMDEE	SETAS	TOTAL
16	CÂMERA DE AR 110/90.17 TRASEIRO	Unidade				22				22
17	CÂMERA DE AR 90/90.19 DIANTEIRO	Unidade				26				26
18	FITAS PROTETORAS 14.9 - 24 (DIANTEIRO) E 18.4 - 34 (TRASEIRO), E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS.	Unidade			30					30
19	PNEU 9.00 - 20, TIPO COM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE L, ÍNDICE DE CARGA 141/139 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO PARA USO DE ÔNIBUS.	Unidade	90							90
20	PNEU DIANTEIRO 80/100.18, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, TIPO COM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE P, ÍNDICE DE CARGA 47, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO, TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011.	Unidade		8						8
21	PNEU DIANTEIRO 90/90.19, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, TIPO COM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE P, ÍNDICE DE CARGA 52, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO, TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/ NXR 125 BROS KS, ANO 2004.	Unidade		8						8
22	PNEU TRASEIRO 110/90.17, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, TIPO COM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE P, ÍNDICE DE CARGA 60, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO, TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/ NXR 125 BROS KS, ANO 2004.	Unidade		12						12
23	PNEU TRASEIRO 90/90.18, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA DIAGONAL, TIPO COM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE P, ÍNDICE DE CARGA 57, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO, TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, CONTINENTAL, MICHELIN OU DE QUALIDADE SIMILAR, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO 2011.	Unidade		12						12
24	PNEU 10.00-R20 RADIAL TIPO COM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE J, ÍNDICE DE CARGA 146/143 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade	108				28			136
25	PNEU 110/90.17 TRASEIRO	Unidade				44				44


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	SME	SESA	SEADE	ASTT	SEINFRA	SICOMDEE	SETAS	TOTAL
26	PNEU 12.5/80-18 10 LONAS - DIANTEIRO, PARA USO EM RETROESCAVADEIRA 3CX, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO	Unidade					8			8
27	PNEU 13.00-24 18 LONAS, PARA USO EM ROLO COMPACTADOR MULLER.	Unidade					2			2
28	PNEU 14.00R24 G2/L2 12 LONAS RADIAL DE TRAÇÃO PARA USO EM MOTONIVELADORAS, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade					30			30
29	PNEU 165/70 R13, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 83 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO). TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MOBI EASY, ANO 2016	Unidade		32		4				36
30	PNEU 17.5/25 R14 12/16 LONAS - PARA USO EM MOTONIVELADORA GR1803BR, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade					48			48
31	PNEU 17.5-25 12 LONAS L2-TRASEIRO, PARA USO EM RETROESCAVADEIRA 3CX, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO	Unidade					8			8
32	PNEU 17.5R25 16 LONAS - L3, PARA USO EM PÁ CARREGADEIRA W130, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade					16			16
33	PNEU 175/65 R14, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 86 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO TOYOTA ETIOS HB XS 1.5, ANO 2014	Unidade		32						32
34	PNEU 175/70 R13	Unidade				4				4
35	PNEU 175/70 R14, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA USO EM VEÍCULO FIORINO 1.4 FLEX.	Unidade		112					50	162
36	PNEU 185/60 R15, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO AGILE LT ANO 2010	Unidade		12					20	32

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	SME	SESA	SEADE	ASTT	SEINFRA	SICOMDEE	SETAS	TOTAL
37	PNEU 185/65 R15, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO MONTANA AMBULÂNCIA ANO 2015	Unidade		48		8				56
38	PNEU 185/65 R17	Unidade				8				8
39	PNEU 195/65 R15, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 91 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ, ANO 2010	Unidade		24					8	32
40	PNEU 205/55 R16 ESPECIFICAÇÃO: PNEUS NOVOS COM MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRO USO, NÃO PODENDO SER RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMODELADOS, OS PNEUS DEVERÃO ATENDER AOS TERMOS, DIRETRIZES E CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO INMETRO, DEVENDO TER IMPRESSO O SELO DE VISTORIA DO INMETRO E APRESENTAR A GARANTIA DE FÁBRICA DA VALIDADE DOS PNEUS. OS PNEUS DEVERÃO SER DE 1ª LINHA, COM O MÁXIMO DE 01 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO À DATA DO FORNECIMENTO, E TER PRAZO DE GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS MERCADORIAS	Unidade						10		10
41	PNEU 205/60 R15, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 91 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA USO EM VEÍCULO SAVEIRO AMBULÂNCIA 1.6, ANO 2017	Unidade		48						48
42	PNEU 205/60 R16, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 92 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT, ANO 2019.	Unidade		24						24
43	PNEU 215/75 R16, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE R, ÍNDICE DE CARGA 113 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO). TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO FIAT DUCATO CONFORT, ANO 2019.	Unidade		24						24

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	SME	SESA	SEADE	ASTT	SEINFRA	SICOMDEE	SETAS	TOTAL
44	PNEU 215/75 R17-5 12 LONAS, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE L, ÍNDICE DE CARGA 126/124 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. PARA VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DELIVERY 9.160, ANO 2015 E MICRO-ÔNIBUS IVECO CITY CLASS, ANO 2011.	Unidade	24	72					18	114
45	PNEU 225/70 R16, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ÍNDICE DE CARGA 107 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM MT D4, ANO 2016	Unidade		32						32
46	PNEU 225/75 R15, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE S, ÍNDICE DE CARGA 106 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO M.BENZ 313 CDI SPRINTER VAN, ANO 2010.	Unidade		16						16
47	PNEU 225/75 R16, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE R, ÍNDICE DE CARGA 118/116 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER ANO 2016.	Unidade		72						72
48	PNEU 235/75 R15	Unidade				8				8
49	PNEU 265/70 R16, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 112, OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO. TENDO COMO MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, FIRESTONE/BRIGESTONE, GOODYEAR OU DE QUALIDADE SIMILAR. PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX 4X4 CD4X4 ANO 2010	Unidade		16		8				24
50	PNEU 275/80 R22 - , 12 LONAS, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE L, ÍNDICE DE CARGA 149/146 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO PARA USO DE ÔNIBUS.	Unidade	162							162
51	PNEU 275/80 R22.5, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, TIPO SEM CÂMARA, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES E DE TRAÇÃO, COM ÍNDICE DE VELOCIDADE L, ÍNDICE DE CARGA 149/146 OU SUPERIOR, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, NÃO PODENDO SER REMANUFATURADO, RECAUCHUTADO OU REMOLDADO.	Unidade					12			12

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	SME	SESA	SEADE	ASTT	SEINFRA	SICOMDEE	SETAS	TOTAL
52	PNEU 3.5 R8	Unidade				8				8
53	PNEU 700 X 16 AT52 10 LONAS 113/112L TT (LISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA - GRADE ARADORA	Unidade			4					4
54	PNEU 80/100.18	Unidade							3	3
55	PNEU 90/90.18	Unidade							2	2
56	PNEU 90/90.19 DIANTEIRO	Unidade				22				22
57	PNEUS 14.9 - 24 (DIANTEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA	Unidade			15					15
58	PNEUS 18.4 - 34 (TRASEIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA	Unidade			15					15
59	PROTETOR ARO 16 PARA PNEU 700 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA - GRADE ARADORA	Unidade			8					8
60	PROTETOR CÂMARA DE AR, ARO 20 PARA APLICAÇÃO EM PNEUS 9.00 R 20 E 10.00 R20	Unidade	250				30			280
61	PROTETOR CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU 14.00 R24	Unidade					36			36
62	PROTETOR CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU 17.5/25 R14	Unidade					56			56
63	PROTETORA CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU 12.5/80-18	Unidade					10			10
64	PROTETORA CÂMARA DE AR, PARA USO EM PNEU 17.5R25	Unidade					25			25

Tianguá-CE., 29 de maio de 2023

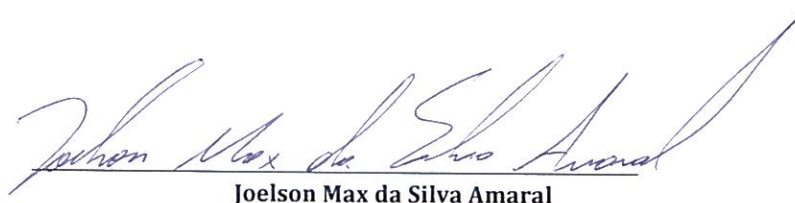

Joelson Max da Silva Amaral